

上板町橋梁長寿命化修繕計画



町道99号橋



町道85号橋



町道114号橋

令和2年2月
上板町 建設課

1. 橋梁長寿命化修繕計画とは



～維持管理手法の転換～

上板町では236橋の道路橋（以下、橋という）の管理を行っています。これらの橋は古くから地域の発展とともに建設が進められてきたものであり、老朽化が進行しています。

このような老朽化した橋に対して、これまでは大きな損傷が発生してから修繕を行う「対症的な維持管理」を行ってきました。

橋梁長寿命化修繕計画とは、従来の対症的な維持管理手法を転換し、大きな損傷が発生する前に早めに手当てを行う「予防保全的な維持管理」を計画的に行うことをいいます。

上板町では、計画的に「予防保全的な維持管理」を行うことにより、橋の手当てにかかる費用の最小化を図り、安全性や信頼性を確保していきます。

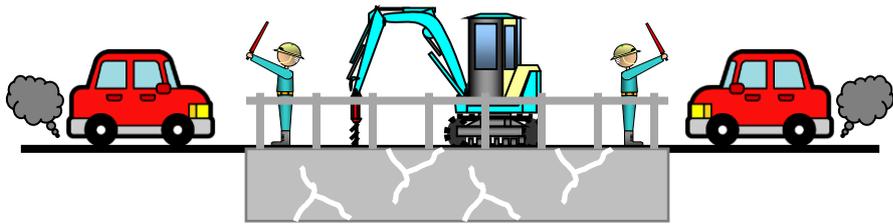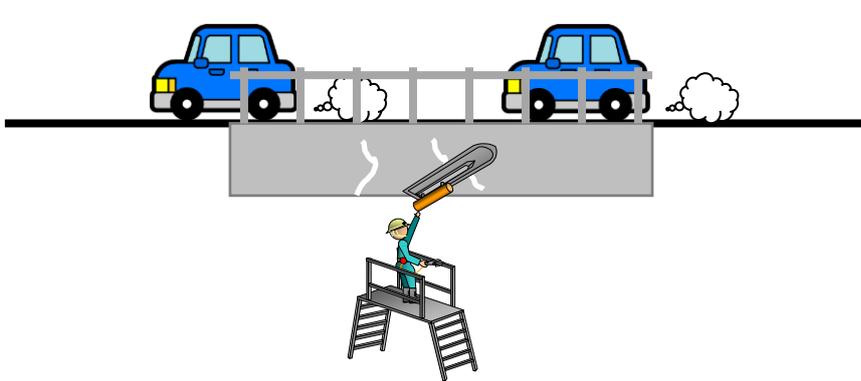維持管理手法による違い	
対症的な維持管理	 <p>損傷が大きくなった時点で、安全性に影響が及ぶ前に手当てを行う手法です。手当てを行うためには多くの費用がかかります。長期間の通行止めや通行規制が必要となります。</p>
予防保全的な維持管理	 <p>損傷が小さいうちに、早めの手当てを行う手法です。少ない費用で手当てを行うことができます。短期間の通行止めや通行規制が必要となりますが、手当ての手法によってはこれらの規制がなくなります。</p>

2. 橋梁長寿命化修繕計画づくり

～計画期間～

計画期間は、5年に1回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかとなるよう5年とします。なお、計画内容については、計画期間内においても必要に応じ更新を行います。

～橋の管理区分の分類～

町が管理する橋には、大小様々な規模の橋があります。これらの橋を同じように管理した場合、多くの費用が必要となり町の財政を圧迫するだけでなく、橋の数が多いことから、手当てを必要とする橋への対応が遅れることも考えられます。

こうしたことから、3つの管理区分を設定し、それぞれの管理区分に応じた管理目標を定めて、効率的かつ効果的な管理を行います。

管理区分	管理目標	対象の 橋梁数
	選定条件	
管理区分1 〔予防維持管理〕	損傷の発生を早期に検知・補修し、劣化予測による予防保全を実施することで、橋梁の長寿命化を図る。	27橋
	・橋長15m以上	
管理区分2 〔事後維持管理〕	損傷の発生を計画的に把握し、顕在化した損傷箇所を補修することで道路機能を維持する。	66橋
	・橋長 $5\text{m} \leq L < 15\text{m}$ の橋梁、かつ、有効幅員2m以上の橋梁	
管理区分3 〔観察維持管理〕	損傷の発生を計画的に把握し、必要最低限の維持管理によって橋梁の安全性を確保する。	143橋
	・函渠(BOX)構造 ・管理区分1及び2以外	

～優先的に手当てする橋の選定～

橋梁長寿命化計画の策定にあたり、町が管理する236橋の内、橋の規模や利用状況などの重要度と橋の損傷度を考慮し、27橋を優先的に手当てする橋として選定しました。


その内訳は管理区分1（橋の長さが15m以上）の橋の内補修実施が望ましいと判断された17橋と、定期点検で早期に補修が必要とされた10橋です。

橋長			合計
14.5m以上	5m以上14.5m未満	5m未満	
0	9	1	10
17	0	0	17

〔注〕 選定した27橋の詳細については別添橋梁一覧表に掲載しています。
 一覧表の備考欄に★印のついた橋梁が優先的に手当てする橋梁です。

～老朽化の状況～

今回優先的に手当てする橋として選定した27橋の内、令和3年時点で建設後50年が経過する橋の数は9橋となっており、今後20年で19橋にまで増大します。一般的に古い基準で建設された橋の耐用年数は50～60年とも言われているため、今後、高齢化が進む橋を適切に維持・管理していくことが求められます。

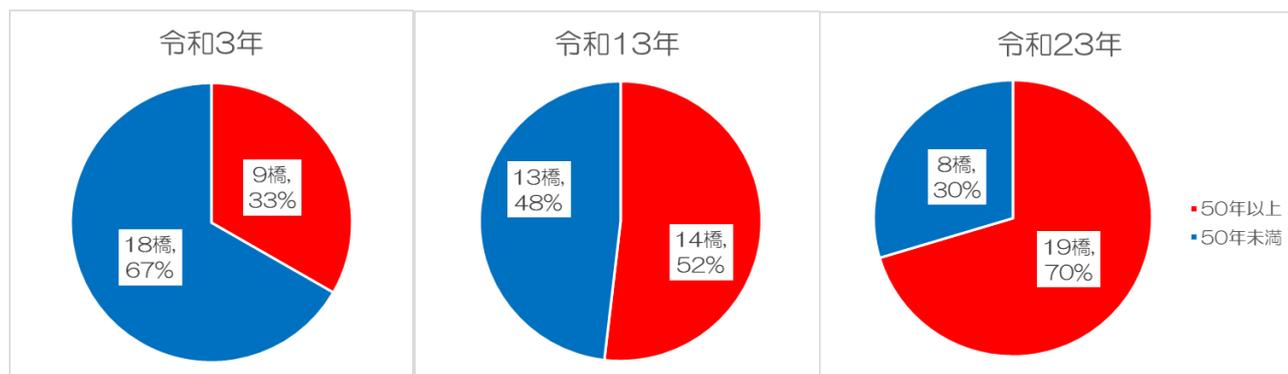

〔注〕 選定した27橋について、建設後50年以上が経過する橋の割合の推移をグラフで示しています。

～老朽化対策の基本方針～

① 予防保全型の維持管理

これまでの対処療法的な維持管理から、予防保全的な維持管理へと管理手法を転換し、橋の維持管理にかかるライフサイクルコストの縮減を図ります。


② 損傷状況の激しい橋梁の優先的補修

定期点検の結果等により、早期に補修が必要と判断された橋については、優先的に補修を行い、健全性が改善された後に予防保全型へと移行させます。

3. 橋梁長寿命化修繕計画の効果


～費用の縮減～

橋梁長寿命化修繕計画では、橋を可能な限り長持ちさせることを目標としています。今後30年間で、選定した27橋の手当てにかかる費用の額は、従来の対症療法的な維持管理で約7.6億円となるのに対して、予防保全的な維持管理を継続的に実施していくことで約3.7億円にも縮減できるとの試算となり、大幅な費用の縮減が期待されます。

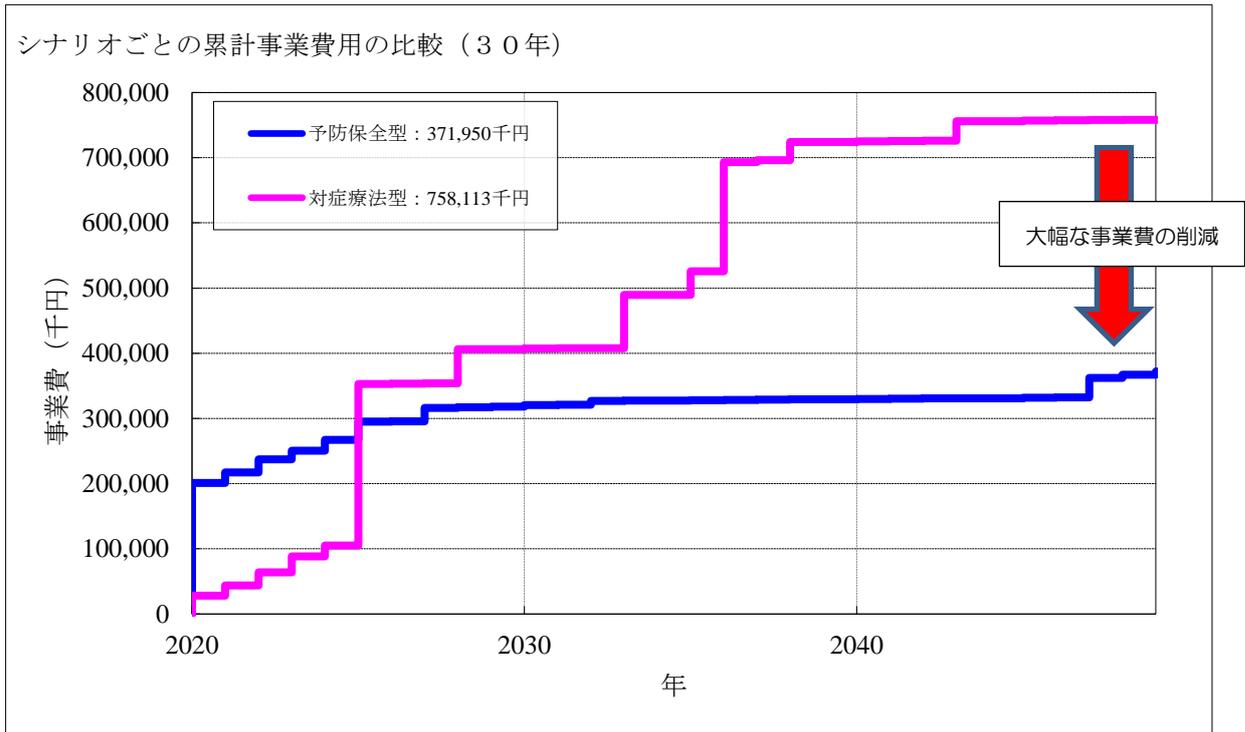

～安全な通行の確保～

大幅に費用を削減しても、早め早めの手当てによって橋を長持ちさせることができるため、これからも橋の安全な通行を確保することができます。

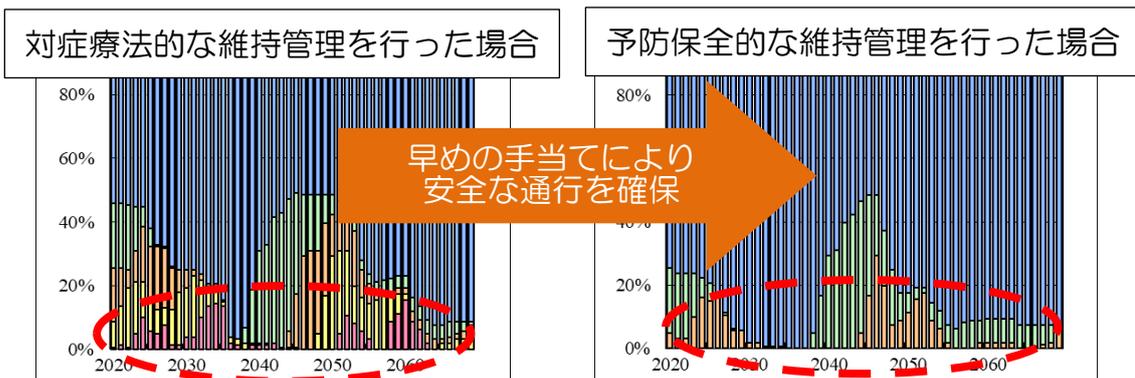

4. 今後の取り組み

～継続的な取り組み～

町職員や専門家などが連携して、橋を効率的に点検・管理し、手当てに必要な費用の縮減に努めながら、橋の安全を確保します。

点検・補修の予定については、別添橋梁一覧表に掲載しています。

～新たな取り組み～

厳しい財政状況や技術者不足といった制約の中で、今後、橋の老朽化対策に適切に対処していくため、新たに以下の取り組みを実施します。

①新技術の活用

定期点検では作業の効率化を目的として、画像計測技術や非破壊検査技術などの新技術活用を検討し、費用縮減を図ります。また、補修工事では設計段階から新技術の活用を含めた比較検討を行い、有効な新技術については積極的に採用し費用縮減を図ります。

②集約化・撤去等

老朽化等により現橋の継続利用が困難な場合には、今後も同等以上の機能が必要な場合には「架替」を行いますが、周辺環境の変化等により役割を終えている橋は「単純撤去」を実施することも考えられます。さらには、社会経済情勢や利用状況等を踏まえて「迂回路の機能を充実させる（撤去＋迂回路整備）」、「機能を低下させる（ダウンサイジング）」、「架替橋梁を集約する（複数橋梁の集約）」等も選択肢に含め、橋の集約化・撤去等による総合的な維持管理費の縮減についても検討を行います。

～計画づくりを担当しました～

〒771-1392 徳島県板野郡上板町七條字経塚42番地

上板町 建設課（上板町役場 1F）

電話番号 （088）694-6812

電子メールでのお問い合わせ ke@kamiita.i-tokushima.jp

（更新履歴）

令和3. 6. 1 更新

令和5. 2. 9 更新

令和5. 3. 24 更新（一覧表修正）

令和6. 3. 11 更新（一覧表更新）





かみいたちょう

検索



橋梁一覧表(備考欄の★印は橋梁長寿命化修繕計画にて優先的に手当てする橋梁として選定した橋梁)

橋梁名	路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の種類	所在地	直近の点検結果		次回点検の時期					補修の時期	主な補修内容	概算事業費 (千円)	備考
							年度	判定 区分	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)				
町道2号橋	町道1号線	不明	4.6	3.6	③RC橋 RC中実床版	上板町瀬部字瀬部	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道3号橋	町道1号線	不明	6.8	3.0	③RC橋 RC T桁	上板町七條字古町	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道5号橋	町道1号線	2001	56.0	10.5	④PC橋 プレテント桁	上板町七條字橋本	2020	II		○			R7設計・R8工事	主部材・下部工補修	90,552	★	
町道6号橋	町道1号線	2009	4.7	11.3	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字由留条	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道7号橋	町道1号線	2009	2.1	11.2	③RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	上板町七條字由留条	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道10号橋	町道1号線	1990	29.5	5.0	④PC橋 ポステント桁	上板町神宅字川原田	2020	II		○			R8設計・R9工事	主部材・下部工補修	24,076	★	
町道11号橋	町道2号線	2003	47.9	10.0	④PC橋 プレテント中空床版	上板町七條字大池	2020	II		○				—	【補修済】	—	
町道12号橋	町道3号線	不明	5.2	4.3	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字竹重	2020	I		○				—	—	—	
町道13号橋	町道3号線	不明	8.0	5.7	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字泉野東	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道14号橋	町道3号線	不明	4.6	5.4	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字正明寺	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道16号橋	町道4号線	1980	63.0	9.0	④PC橋 プレテント桁	上板町西分字桜ノ木	2022	II				○		—	【補修済】	—	
町道17号橋	町道4号線	1981	17.9	9.0	④PC橋 プレテント中空床版	上板町西分字切原	2021	II			○			—	【補修済】	—	
町道18号橋	町道4号線	不明	6.7	5.2	③RC橋 RC中実床版	上板町西分字滝ノ宮	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道20号橋	町道5号線	不明	2.9	4.6	③RC橋 RC中実床版	上板町高瀬字天上開	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道21号橋	町道5号線	1986	22.0	5.0	③RC橋 RC T桁	上板町高磯字高柳	2020	II		○				—	【補修済】	—	
町道22号橋	町道5号線	不明	3.1	4.2	③RC橋 RC中実床版	上板町上六條字北開	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道23号橋	町道5号線	不明	2.0	4.1	③RC橋 RC床版橋(その他)	上板町上六條字北開	2023	II					○	—	経過観察	—	
町道24号橋	町道6号線	不明	12.6	6.9	④PC橋 プレテント中空床版	上板町神宅字宮ヶ谷	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道25号橋	町道6号線	1994	10.3	7.5	③RC橋 RC中実床版	上板町神宅字宮ヶ谷	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道26号橋	町道6号線	不明	3.4	2.5	③RC橋 RC中実床版	上板町神宅字大山	2020	I		○				—	【補修済】	—	
町道27号橋	町道7号線	不明	2.4	4.4	③RC橋 RC中実床版	上板町泉谷字西山田	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道28号橋	町道8号線	1988	18.6	4.3	④PC橋 プレテント桁	上板町神宅字神宮寺	2020	I		○				—	—	—	
町道29号橋	町道9号線	1973	17.7	4.8	④PC橋 プレテント中空床版	上板町西分字瀧ノ宮西	2020	II		○				—	【補修済】	—	
町道31号橋	町道10号線	不明	2.2	3.6	③RC橋 RC中実床版	上板町高瀬字天上開	2020	I		○				—	—	—	
町道32号橋	町道10号線	不明	8.7	4.3	④PC橋 プレテント床版	上板町高瀬字天上開	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道33号橋	町道10号線	不明	8.7	4.7	④PC橋 プレテント床版	上板町七條字挽木	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道34号橋	町道10号線	不明	4.1	3.1	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字北高瀬	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道35号橋	町道10号線	2018	46.0	4.0	④PC橋 プレテント桁(合成)	上板町七條字北高瀬	2021	II			○			—	【補修済】	—	
町道36号橋	町道10号線	不明	2.3	7.5	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字杉ノ内	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道37号橋	町道10号線	不明	5.0	5.0	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字蔵ノ前	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道38号橋	町道12号線	不明	2.5	4.0	③RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	上板町高瀬字国仲	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道39号橋	町道12号線	不明	2.0	5.4	③RC橋 RC中実床版	上板町瀬部字瀬部	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道40号橋	町道13号線	不明	2.8	4.5	③RC橋 RC中実床版	上板町瀬部字西井内	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道41号橋	町道15号線	不明	4.3	6.0	③RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	上板町瀬部字檜山	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道42号橋	町道15号線	不明	2.4	6.1	③RC橋 RC中実床版	上板町瀬部字檜山	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道43号橋	町道16号線	1981	38.0	7.2	①鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)I桁(合成)	上板町神宅字西ノ岡	2020	II		○			R9設計・R10工事	主部材・下部工補修	24,447	★	
町道44号橋	町道16号線	不明	2.5	8.8	③RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	上板町神宅字山田	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道45号橋	町道16号線	1979	30.0	7.0	①鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)I桁(合成)	上板町神宅字喜来	2020	I		○				—	【補修済】	—	
町道46号橋	町道16号線	1981	18.7	7.0	④PC橋 プレテント桁	上板町神宅字前田	2020	II		○			R10設計・R11工事	主部材・下部工補修	23,349	★	
町道47号橋	町道16号線	不明	5.4	7.0	③RC橋 RC中実床版	上板町神宅字前田	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道48号橋	町道16号線	1980	27.0	7.0	④PC橋 ポステント桁	上板町神宅字滝ヶ山	2020	II		○			R13設計・R14工事	下部工補修	11,714	★	
町道49号橋	町道16号線	不明	12.5	7.0	④PC橋 プレテント床版	上板町引野字上齒朶乃尾	2020	I		○				—	—	—	
町道50号橋	町道16号線	不明	8.5	7.0	④PC橋 プレテント床版	上板町引野字前坂口	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道51号橋	町道16号線	不明	4.1	7.0	③RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	上板町引野字引野屋敷東	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道52号橋	町道331号線	不明	4.7	7.0	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字栗ノ木前	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道53号橋	町道36号線	不明	14.8	2.6	③RC橋 RC中実床版	上板町下六條字新田	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道55号橋	町道51号線	不明	2.8	6.6	③RC橋 RC中実床版	上板町椎本字寺ノ前	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道56号橋	町道60号線	不明	3.2	3.9	③RC橋 RC中実床版	上板町椎ノ本字中ノ内	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道57号橋	町道60号線	不明	2.4	8.9	③RC橋 RC中実床版	上板町椎ノ本字中ノ内	2020	III		○			R4設計・R6工事	主部材・下部工補修	7,596	★	
町道58号橋	町道61号線	不明	4.9	2.5	③RC橋 RC中実床版	上板町椎本字中ノ内	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道59号橋	町道61号線	不明	2.9	6.8	③RC橋 RC中実床版	上板町椎本字中ノ内	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道60号橋	町道67号線	不明	3.8	4.5	③RC橋 RC中実床版	上板町西分字西ツメノ	2020	I		○				—	—	—	
町道61号橋	町道68号線	不明	3.4	3.9	③RC橋 RC中実床版	上板町椎ノ本字西窪北	2020	I		○				—	—	—	
町道62号橋	町道68号線	不明	5.0	5.3	③RC橋 RC中実床版	上板町西分字原洲	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道64号橋	町道71号線	不明	2.8	7.0	③RC橋 RC中実床版	上板町椎本字馬場南	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道65号橋	町道71号線	不明	2.8	3.6	③RC橋 RC中実床版	上板町西分字井利東	2021	II			○			—	経過観察	—	

橋梁名	路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の種類	所在地	直近の点検結果		次回点検の時期					補修の時期	主な補修内容	概算事業費 (千円)	備考
							年度	判定 区分	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)				
町道66号橋	町道72号線	不明	3.5	4.5	③RC橋 RC中実床版	上板町西分字立花	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道68号橋	町道72号線	不明	4.0	4.7	③RC橋 RC中実床版	上板町西分字浜郷	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道69号橋	町道74号線	不明	3.5	2.7	③RC橋 RC中実床版	上板町西分字原渕	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道70号橋	町道74号線	1965	63.9	3.6	①鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)H形鋼(合成)	上板町西分字立花	2021	II			○			—	【補修済】	—	
町道71号橋	町道78号線	不明	3.4	4.7	③RC橋 RC中実床版	上板町西分字東光	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道72号橋	町道80号線	1969	60.0	3.0	①鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)I桁(合成)	上板町西分字正念寺	2020	II		○				R12設計・R13工事	主部材・下部工補修	15,392	★
町道75号橋	町道81号線	不明	2.3	5.1	③RC橋 RC中実床版	上板町西分字桜ノ木	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道77号橋	町道91号線	不明	2.9	4.3	③RC橋 RC中実床版	上板町椎本字東榎本	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道78号橋	町道91号線	不明	2.0	2.8	③RC橋 RC中実床版	上板町椎本字野神	2021	I			○			—	—	—	
町道80号橋	町道97号線	1995	3.5	6.7	③RC橋 RC中実床版	上板町西分字東光	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道81号橋	町道108号線	不明	4.8	5.5	③RC橋 RC中実床版	上板町西分字東ツメノ	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道83号橋	町道111号線	不明	3.6	3.0	③RC橋 RC中実床版	上板町西分字西ツメノ	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道85号橋	町道114号線	不明	14.3	4.3	③RC橋 RC中実床版	上板町高磯字喜来	2021	III			○			—	【補修済】	—	★
町道86号橋	町道114号線	不明	2.9	4.0	③RC橋 RC中実床版	上板町高磯字高石	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道88号橋	町道117号線	1951	15.0	2.8	③RC橋 RC中実床版	上板町上六條字南開	2022	III				○		R6設計・R7工事	下部工補修	3,490	★
町道89号橋	町道117号線	不明	2.7	4.0	③RC橋 RC中実床版	上板町上六條字北開	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道91号橋	町道118号線	不明	14.1	2.6	③RC橋 RC中実床版	上板町上六條字南開	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道94号橋	町道119号線	不明	14.2	4.1	④PC橋 プレテン中空床版	上板町上六條字南開	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道96号橋	町道123号線	不明	2.9	5.6	③RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	上板町高瀬字天上開	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道97号橋	町道126号線	不明	2.6	2.9	③RC橋 RC中実床版	上板町高磯字高石	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道99号橋	町道127号線	不明	14.1	2.6	③RC橋 RC中実床版	上板町高磯字高石	2021	III			○			—	【補修済】	—	★
町道101号橋	町道130号線	不明	3.0	4.9	③RC橋 RC中実床版	上板町高瀬字天上開	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道102号橋	町道130号線	不明	2.4	3.1	③RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	上板町高磯字高柳	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道103号橋	町道133号線	不明	2.5	4.5	③RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	上板町高瀬字天上開	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道107号橋	町道138号線	2016	2.0	4.0	③RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	上板町高瀬字天上開	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道108号橋	町道142号線	不明	3.0	3.0	③RC橋 RC中実床版	上板町高瀬字国仲	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道109号橋	町道142号線	不明	8.8	3.0	③RC橋 RC中実床版	上板町高瀬字国仲	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道111号橋	町道147号線	不明	2.0	3.8	③RC橋 RC中実床版	上板町高瀬字天上開	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道113号橋	町道154号線	不明	4.3	3.6	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字北高瀬	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道114号橋	町道154号線	不明	9.0	3.8	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字北高瀬	2021	II			○			—	【補修済】	—	★
町道115号橋	町道156号線	不明	8.2	3.7	①鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)H形鋼(非合成)	上板町七條字栗飯久保	2021	III			○			R4設計・R5工事	主部材補修	24,781	★
町道116号橋	町道156号線	不明	6.0	4.1	③RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	上板町七條字栗飯久保	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道117号橋	町道157号線	不明	12.9	2.9	③RC橋 RC中実床版	上板町高瀬字国仲	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道118号橋	町道157号線	不明	8.7	4.0	①鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)H形鋼(非合成)	上板町七條字栗飯久保	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道121号橋	町道158号線	不明	6.8	3.1	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字古町	2021	III			○			—	【補修済】	—	★
町道122号橋	町道159号線	不明	2.5	3.5	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字栗飯久保	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道123号橋	町道160号線	不明	8.7	3.3	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字元原	2021	III			○			R5設計・R6工事	主部材補修	8,119	★
町道124号橋	町道161号線	不明	2.5	5.3	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字古町	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道125号橋	町道161号線	不明	3.2	4.1	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字西池方	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道127号橋	町道168号線	不明	2.0	4.2	③RC橋 RC中実床版	上板町高瀬字国仲	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道128号橋	町道168号線	不明	4.1	2.5	③RC橋 RC中実床版	上板町高瀬字国仲	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道129号橋	町道169号線	不明	11.8	2.5	③RC橋 RC中実床版	上板町高瀬字国仲	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道130号橋	町道169号線	不明	4.1	2.5	③RC橋 RC中実床版	上板町高瀬字国仲	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道131号橋	町道169号線	不明	4.2	4.5	③RC橋 RC中実床版	上板町瀬部字瀬部	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道133号橋	町道173号線	不明	3.7	2.6	③RC橋 RC中実床版	上板町高瀬字国仲	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道148号橋	町道203号線	不明	3.2	4.4	③RC橋 RC中実床版	上板町瀬部字西井内	2021	II			○			—	経過観察	—	
町道149号橋	町道204号線	不明	2.6	4.6	③RC橋 RC中実床版	上板町瀬部字西井内	2022	I				○		—	—	—	
町道150号橋	町道207号線	不明	3.2	3.3	③RC橋 RC中実床版	上板町瀬部字檜山	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道151号橋	町道208号線	不明	4.8	2.4	③RC橋 RC中実床版	上板町瀬部字檜山	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道152号橋	町道209号線	不明	3.4	2.7	③RC橋 RC中実床版	上板町瀬部字檜山	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道153号橋	町道210号線	不明	2.7	4.0	③RC橋 RC中実床版	上板町瀬部字檜山	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道154号橋	町道210号線	不明	2.4	5.6	③RC橋 RC中実床版	上板町瀬部字鳥屋	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道155号橋	町道211号線	不明	2.3	4.1	③RC橋 RC中実床版	上板町瀬部字鳥屋	2022	I				○		—	—	—	
町道156号橋	町道212号線	不明	2.7	4.4	③RC橋 RC中実床版	上板町瀬部字鳥屋	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道157号橋	町道212号線	不明	2.6	7.6	③RC橋 RC中実床版	上板町瀬部字檜山	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道158号橋	町道211号線	不明	2.2	11.9	③RC橋 RC中実床版	上板町瀬部字檜山	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道159号橋	町道212号線	不明	2.9	5.3	③RC橋 RC中実床版	上板町瀬部字檜山	2022	II				○		—	経過観察	—	

橋梁名	路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の種類	所在地	直近の点検結果		次回点検の時期					補修の時期	主な補修内容	概算事業費 (千円)	備考
							年度	判定 区分	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)				
町道160号橋	町道212号線	不明	2.3	5.6	③RC橋 RC中実床版	上板町瀬部字櫻山	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道161号橋	町道212号線	不明	2.3	5.8	③RC橋 RC中実床版	上板町瀬部字櫻山	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道162号橋	町道215号線	不明	6.9	2.2	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字中井手	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道164号橋	町道220号線	不明	6.2	2.5	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字釈迦地	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道165号橋	町道418号線	不明	9.4	4.2	①鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)H形鋼(不明)	上板町神宅字滝ノ宮西	2020	I		○				—	【補修済】	—	
町道166号橋	町道222号線	不明	7.0	4.7	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字六反地	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道167号橋	町道223号線	不明	6.7	4.2	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字六反地	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道168号橋	町道225号線	不明	3.7	7.5	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字門田	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道169号橋	町道228号線	1995	2.9	4.0	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字ゴゼノ木	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道170号橋	町道234号線	不明	8.0	4.2	①鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)H形鋼(不明)	上板町引野字花屋敷	2022	III				○		—	【補修済】	—	★
町道171号橋	町道239号線	不明	7.8	3.6	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字竹重	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道172号橋	町道242号線	不明	4.8	4.5	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字前田	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道173号橋	町道244号線	不明	4.5	2.8	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字長野原	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道174号橋	町道246号線	不明	3.0	2.1	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字大畑	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道175号橋	町道252号線	不明	4.8	5.6	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字関堀	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道176号橋	町道256号線	不明	6.9	4.1	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字出口	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道177号橋	町道256号線	不明	5.6	5.0	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字下歯梁之尾	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道178号橋	町道260号線	不明	5.1	4.8	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字天神原	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道179号橋	町道261号線	不明	2.5	2.3	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字出口	2022	I				○		—	—	—	
町道180号橋	町道261号線	不明	5.7	2.8	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字下歯梁之尾	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道181号橋	町道261号線	不明	10.0	3.0	①鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)H形鋼(非合成)	上板町引野字天神東	2023	III					○	R5設計・R6工事	主部材・下部工補修	15,646	★
町道182号橋	町道265号線	1989	6.4	5.0	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字東原	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道183号橋	町道267号線	不明	3.8	6.4	③RC橋 RC中実床版	上板町泉谷字原地	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道184号橋	町道271号線	不明	5.3	4.0	③RC橋 RC中実床版	上板町泉谷字上歯梁ノ尾	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道186号橋	町道279号線	不明	4.1	3.1	③RC橋 RC中実床版	上板町泉谷字滝ヶ山	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道188号橋	町道298号線	1981	37.7	5.6	④PC橋 プレテン床版	上板町神宅字堂床	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道189号橋	町道307号線	不明	4.3	4.0	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字由留条	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道190号橋	町道316号線	不明	6.2	3.1	③RC橋 RC中実床版	上板町鍛冶屋原字西北原	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道191号橋	町道317号線	不明	3.2	5.7	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字鍛冶屋前	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道193号橋	町道321号線	不明	4.8	4.0	③RC橋 RC中実床版	上板町鍛冶屋原字居屋敷南	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道194号橋	町道327号線	不明	2.8	3.5	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字栗ノ木前	2020	II		○				—	経過観察	—	
町道195号橋	町道329号線	不明	3.9	6.8	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字栗ノ木前	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道196号橋	町道333号線	不明	4.3	5.0	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字由留条	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道197号橋	町道334号線	不明	3.0	4.5	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字角地	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道198号橋	町道334号線	不明	2.2	9.2	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字ろ豊	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道199号橋	町道338号線	不明	3.1	5.2	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字下原	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道200号橋	町道346号線	不明	2.0	4.5	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字泓ノ上	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道202号橋	町道348号線	不明	4.9	4.3	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字泓	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道203号橋	町道348号線	不明	3.4	5.1	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字泓	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道204号橋	町道349号線	不明	5.1	4.0	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字石橋	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道205号橋	町道349号線	不明	3.7	4.5	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字泓	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道206号橋	町道350号線	不明	4.9	4.5	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字蔵ノ前	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道207号橋	町道350号線	不明	3.0	5.1	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字蔵ノ前	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道208号橋	町道351号線	不明	4.9	4.5	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字下原	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道209号橋	町道352号線	不明	4.9	3.0	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字大池	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道210号橋	町道353号線	不明	6.2	4.2	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字大池	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道212号橋	町道368号線	不明	2.1	5.2	③RC橋 RC中実床版	上板町神宅字堂床	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道213号橋	町道709号線	不明	3.6	2.5	③RC橋 RC中実床版	上板町神宅字前田	2022	I				○		—	—	—	
町道214号橋	町道377号線	1973	15.5	4.4	④PC橋 プレテンT桁	上板町西分字サビ	2021	II			○			R8設計・R9工事	下部工補修	4,931	★
町道216号橋	町道383号線	不明	2.7	2.7	③RC橋 RC中実床版	上板町神宅字カハチノ本	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道218号橋	町道650号線	2005	2.8	11.5	③RC橋 RC中実床版	上板町神宅字新宮北	2022	II				○		—	経過観察	—	
町道220号橋	町道392号線	不明	2.5	3.0	③RC橋 RC中実床版	上板町西分字玉神	2023	II					○	—	経過観察	—	
町道221号橋	町道402号線	1975	16.4	4.2	④PC橋 プレテンT桁	上板町西分字松木	2021	II			○			R11設計・R12工事	主部材・下部工補修	19,121	★
町道222号橋	町道404号線	不明	2.4	6.4	③RC橋 RC中実床版	上板町西分字山下	2023	II				○		—	経過観察	—	
町道224号橋	町道412号線	不明	8.5	1.6	③RC橋 RC中実床版	上板町神宅字滝ノ宮西	2023	II				○		—	経過観察	—	
町道225号橋	町道415号線	不明	6.8	3.9	③RC橋 RC中実床版	上板町神宅字祝谷	2023	II				○		—	経過観察	—	
町道226号橋	町道415号線	不明	7.0	4.0	③RC橋 RC中実床版	上板町神宅字東山	2023	II				○		—	経過観察	—	

橋梁名	路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の種類	所在地	直近の点検結果		次回点検の時期					補修の時期	主な補修内容	概算事業費 (千円)	備考
							年度	判定 区分	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)				
町道227号橋	町道416号線	不明	9.6	4.3	①鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)H形鋼(非合成)	上板町神宅字瀧ノ宮西	2023	Ⅲ					○	R6設計・R7工事	主部材補修	12,490	★
町道228号橋	町道416号線	1987	6.6	4.0	③RC橋 RC中実床版	上板町神宅字東山	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道230号橋	町道426号線	不明	2.3	3.7	③RC橋 RC中実床版	上板町神宅字入徳	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道232号橋	町道438号線	不明	2.6	7.0	③RC橋 RC中実床版	上板町神宅字トンギョウ	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道233号橋	町道441号線	不明	14.5	3.0	④PC橋 プレテン中空床版	上板町神宅字神宮寺	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道234号橋	町道458号線	不明	9.2	10.2	③RC橋 RC中実床版	上板町神宅字神宮寺	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道235号橋	町道464号線	不明	5.2	4.1	③RC橋 RC中実床版	上板町神宅字日ノ谷口	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道236号橋	町道467号線	不明	13.5	3.0	④PC橋 プレテン床版	上板町神宅字神宮寺	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道237号橋	町道477号線	不明	8.1	4.0	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字元原	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道239号橋	町道316号線	不明	5.4	9.6	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字出口	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道241号橋	町道486号線	不明	6.9	5.4	③RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	上板町引野字入戸	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道242号橋	町道486号線	不明	9.1	5.6	④PC橋 プレテン床版	上板町引野字入戸	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道243号橋	町道505号線	1982	15.0	4.0	④PC橋 プレテン床版	上板町西分字松木	2022	Ⅱ				○		R7設計・R8工事	主部材補修	3,727	★
町道244号橋	町道522号線	不明	2.8	4.0	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字鍛冶屋前	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道245号橋	町道522号線	不明	2.8	4.0	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字門田	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道246号橋	町道528号線	不明	5.7	4.0	③RC橋 ラーメン橋	上板町引野字泉野東	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道247号橋	町道530号線	不明	5.9	4.0	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字宮ヶ谷	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道248号橋	町道536号線	2011	2.1	4.9	③RC橋 RC中実床版	上板町泉谷字カニハ	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道249号橋	町道542号線	不明	2.6	7.1	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字青谷	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道250号橋	町道549号線	不明	3.7	5.3	③RC橋 RC中実床版	上板町西分字原淵	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道251号橋	町道551号線	不明	5.7	2.0	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字関堀	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道252号橋	町道552号線	不明	5.9	2.0	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字関堀	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道253号橋	町道560号線	不明	5.5	5.0	③RC橋 RC中実床版	上板町泉谷字鷹谷	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道254号橋	町道561号線	不明	8.5	5.1	③RC橋 RC中実床版	上板町泉谷字上箇栄之尾	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道255号橋	町道566号線	1993	37.4	4.0	⑨その他 ラーメン橋	上板町神宅字池ノ尻	2020	Ⅱ		○				R14設計・R15工事	主部材補修	11,518	★
町道256号橋	町道587号線	1993	37.1	4.0	⑨その他 ラーメン橋	上板町神宅字祝谷	2020	Ⅱ		○				R9設計・R10工事	主部材補修	6,739	★
町道257号橋	町道253号線	不明	2.3	4.2	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字青谷	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道258号橋	町道541号線	不明	6.6	4.0	③RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	上板町引野字居屋敷東	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道259号橋	町道586号線	1993	37.2	4.0	⑨その他 ラーメン橋	上板町神宅字大谷	2020	Ⅱ		○				R13設計・R14工事	主部材・下部工補修	12,806	★
町道260号橋	町道573号線	1993	25.7	5.0	④PC橋 ポステン中空床版	上板町神宅字菖蒲谷	2022	Ⅱ				○		R12設計・R13工事	主部材・下部工補修	10,596	★
町道262号橋	町道598号線	不明	7.6	4.1	③RC橋 RC中実床版	上板町神宅字大谷	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道263号橋	町道599号線	1991	26.0	4.0	①鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)I桁(合成)	上板町泉谷字上下段	2023	Ⅱ					○	R10設計・R11工事	主部材・下部工補修	8,113	★
町道264号橋	町道602号線	不明	3.8	4.0	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字栗ノ木前	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道265号橋	町道602号線	不明	4.9	4.2	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字栗ノ木前	2022	Ⅱ				○		—	経過観察	—	
町道266号橋	町道606号線	不明	2.6	5.1	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字天王	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道267号橋	町道428号線	1991	26.5	8.0	①鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)I桁(合成)	上板町神宅字入徳	2023	Ⅱ					○	R11設計・R12工事	主部材・下部工補修	9,492	★
町道268号橋	町道613号線	2011	3.4	6.0	③RC橋 RC中実床版	上板町神宅字喜来	2020	Ⅱ		○				—	経過観察	—	
町道269号橋	町道623号線	不明	2.5	4.9	③RC橋 RC中実床版	上板町瀬部字瀬部	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道270号橋	町道624号線	不明	2.4	4.8	③RC橋 RC中実床版	上板町瀬部字瀬部	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道271号橋	町道623号線	不明	2.4	4.7	③RC橋 RC中実床版	上板町瀬部字瀬部	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道272号橋	町道617号線	不明	5.8	3.0	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字前坂口	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道273号橋	町道357号線	不明	3.5	6.4	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字下原	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道300号橋	町道276号線	不明	37.0	5.0	①鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)I桁(合成)	上板町泉谷字櫻ヶ久保	2023	Ⅱ					○	R14設計・R15工事	主部材・下部工補修	11,323	★
町道301号橋	町道643号線	1998	2.6	7.5	③RC橋 RC中実床版	上板町西分字西須賀	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道302号橋	町道641号線	1998	4.1	7.9	③RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	上板町神宅字ビワクビ	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道303号橋	町道389号線	1998	4.1	4.0	③RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	上板町西分字正念寺	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道304号橋	町道80号線	1998	2.3	4.0	③RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	上板町西分字玉神	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道305号橋	町道645号線	1998	2.3	4.0	③RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	上板町西分字玉神	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道306号橋	町道9号線	1998	4.0	4.8	③RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	上板町神宅字ビワクビ	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道307号橋	町道378号線	1998	2.2	4.1	③RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	上板町神宅字神田	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道308号橋	町道630号線	1998	2.2	3.5	③RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	上板町神宅字ワサダ	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道309号橋	町道654号線	1998	2.3	4.2	③RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	上板町神宅字瀧ノ宮	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道310号橋	町道342号線	不明	2.7	5.0	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字石橋ノ上	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道311号橋	町道655号線	不明	2.4	6.4	③RC橋 RC中実床版	上板町七條字石橋ノ上	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道312号橋	町道649号線	不明	2.4	4.7	③RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	上板町七條字門田	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道313号橋	町道665号線	不明	2.7	9.1	③RC橋 RC中実床版	上板町鍛冶屋原字居屋敷南	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	
町道314号橋	町道678号線	不明	3.0	6.0	③RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	上板町椎本字中ノ内	2023	Ⅱ					○	—	経過観察	—	

橋梁名	路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の種類	所在地	直近の点検結果		次回点検の時期					補修の時期	主な補修内容	概算事業費 (千円)	備考
							年度	判定 区分	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)				
町道315号橋	町道678号線	不明	2.3	5.9	③RC橋 RC中実床版	上板町椎本字中ノ内	2023	II					○	—	経過観察	—	
町道316号橋	町道680号線	不明	13.5	4.0	④PC橋 プレテン床版	上板町西分字祝谷	2023	II					○	—	経過観察	—	
町道317号橋	町道678号線	不明	3.0	5.1	③RC橋 RC中実床版	上板町椎本字椎ノ宮	2023	II					○	—	経過観察	—	
町道318号橋	町道686号線	不明	6.1	5.0	③RC橋 RC中実床版	上板町鍛冶屋原字居屋敷東	2023	II					○	—	経過観察	—	
町道319号橋	町道694号線	2005	2.0	5.4	③RC橋 RC中実床版	上板町引野字ゴゼノ木	2023	II					○	—	経過観察	—	
町道320号橋	町道87号線	2005	2.1	5.2	③RC橋 RC中実床版	上板町西分字舟戸木	2023	II					○	—	経過観察	—	
町道321号橋	町道697号線	2005	2.2	4.0	③RC橋 RC中実床版	上板町高瀬字国仲	2023	II					○	—	経過観察	—	
町道322号橋	町道130号線	不明	2.8	11.8	③RC橋 RC中実床版	上板町字高磯字高石	2023	II					○	—	経過観察	—	
町道323号橋	町道726号線	不明	3.0	4.4	③RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	上板町引野字門田	2022	II				○		—	経過観察	—	