

メーターボックス仕様書

メーター口径 $\phi 13$ 、 $\phi 20$ 、 $\phi 25$

上板町 水道課

令和8年4月より適用

■適用範囲

本仕様書は小口径（φ13、φ20、φ25）メーター用に使用するメーターボックスについて適用するものである。それ以外の口径については、上板町水道課との協議の上、水道課の指示に従うものとする。

■メーターボックスの仕様

①メーターボックスの設置について

- ・公道よりおおよそ1.5m以内であること。
- ・車両等が踏むことが無いこと。
- ・検針員が検針する上で、不都合が無いこと。
- ・メーターボックス受枠開口部には泥除板等を取付け、土砂侵入防止措置をとること。

②メーターボックスの構造

- ・メーターボックスは蓋、受枠、底板によって構成されていること。
- ・蓋部分には「量水器」や「水」のような上水道と判別できる表示をすること。
- ・メーターボックスの蓋および受枠の接触面はがたつき、その他の不具合がないこと。


③メーターボックスの材質

- ・メーターボックスの材質は、鋳鉄製もしくは樹脂製であること。

- ・車両等が踏んだ場合でも、ある程度の耐久性があること。(T-2以上を目安とする)
- ・メーターボックスは内外面が滑らかで、こぶ、きず、ばり、巣など有害な欠点が無い形状とする。

④メーターボックスの寸法

- ・メーターボックスのメーカーについて指定はないが、仕様を満たし口径に応じて下記の寸法例に近いメーターボックスを使用すること。(表記以外の口径は水道課と協議すること)
- ・寸歩例および仕様から大きく乖離した場合は事前に寸法図面を提出し、水道課と協議をおこなうこと。

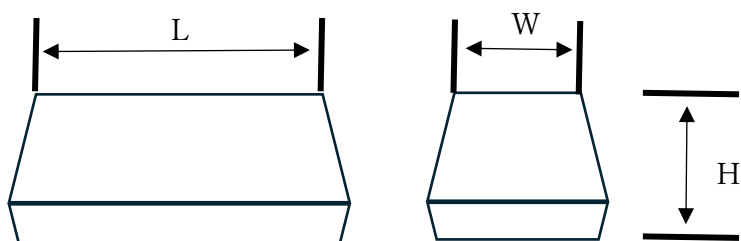

鋳鉄製メーターボックス寸法例

	形・製品名	対応口径	L	W	H
日之出水道機器 (株)	鋳鉄製メーターボックス 20mm用 (底付き)	13、20	459	256	225
	鋳鉄製メーターボックス 25mm用 (底付き)	13、20、25	524	256	225
(株) ダイモン	量水器ボックス T-8 RS25B (底版 RS25S)	13、20、25	450	220	245
	量水器ボックス T-8 RS25AB (底版 RS25AS)	13、20、25	440	230	225

樹脂製メーターボックス寸法例

	形・製品名	対応口径	L	W	H
日之出水道機器（株）	樹脂製メーターボックス 20mm用（底付き）NCP20	13、20	400	250	230
	樹脂製メーターボックス 25mm用（底付き）NCP25	13、20、25	476	266	230
前澤化成工業(株)	多機能タイプ MB-400B×200（V）	13、20	445.5	267.5	200
	多機能タイプ MB-500B×200（V）	13、20、25	287.5	287.5	200
（株）ダイヤモンド	樹脂製量水器ボックス DRCPE20L （底板 DRCPE20LS）	13、20	390	250	223
	樹脂製量水器ボックス DRCPE25L （底板 DRCPE25LS）	13、20、25	470	270	223

※底板、泥除板は別注の場合があるので確認すること。